


## 960H対応 デジタルビデオレコーダー(H.264 / QUADPLEX / 4CH / 120fps(D1) / 1TB / 音声4CH)



- ・ 小型でスマートな筐体
- ・ HDD自己診断機能「S.M.A.R.T」搭載
- ・ 録画/再生/ネットワーク等が4つ同時処理可能なQUADPLEX対応
- ・ 圧縮方式は最新の高画質&高圧縮のH.264フォーマット
- ・ マウスとリモコンでも操作が簡単なシンプルインターフェイス
- ・ Windows®標準のAVI形式でのUSBメモリーへのバックアップ機能

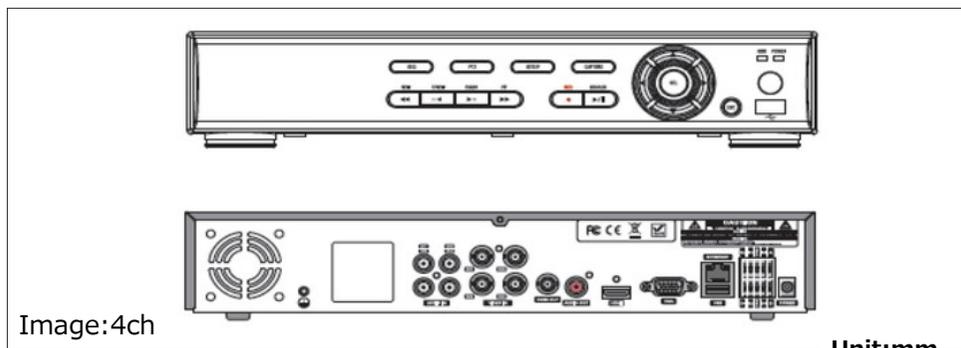

Unit:mm

### ▶ NH-0442E

#### 最新の高圧縮・高画質のH.264コーデック QUADPLEXオペレーション対応1TBハードディスク搭載4CHDVR

小型・軽量のボディを持つ監視カメラ映像を記録する4CHデジタルハードディスクレコーダーです。

最新のフォーマットH.264方式で、高圧縮で美しい映像を記録します。フロントパネルだけでなく、リモコンとマウス操作が可能なシンプルなインターフェイスは操作性が高く、ボタンも必要最低限に抑えられていますので簡単に操作をマスターすることができます。また、各カメラ独立した音声録音可能な端子を標準装備しており映像だけでなく音声も各CHにて記録する事ができます。

バックアップはWindows®基本コーデックであるAVI形式にも対応、USBメモリーや外付HDDに記録したデータを専用のソフトウェアが無くてもパソコンで再生ができます。

#### <仕 様>

映像入力： BNC×4チャンネル 音声入力： RCA×4チャンネル

映像出力： BNC×1 / VGA×1 / HDMI×1 音声出力： RCA×1チャンネル

解像度： 352×240(CIF) / 704×480(D1) / 960×480(960H)

画像圧縮方式： H.264

画面分割： 1 or 4画面

録画モード： マニュアル/センサー/モーションディテクション/連続録画/スケジュール

再生速度： 1CH： 2・4・8・16・32・64倍 4CH： 2・4・8・16・32倍

センサー/アラーム： 4ch Input/1ch Output アラーム画面出力

HDD容量： 最大1個(1TB搭載済) SATA

PTZ(パンチルトズームカメラ) Control： PELCO-D(RS-485)

NTP： サポート Network DynamicIP： DDNSサポート

LANポート： 10/100Base-TX Ethernet(RJ-45)

ネットワーク機能： ライブ・検索・バックアップ・PTZコントロール・  
セットアップ・アップグレード

ユーザーインターフェイス： フロントパネル / リモコン / マウス

バックアップ： USBメモリー

電源： DC12V 3A

動作温度湿度： 5-40℃ / 30~90% RH

寸法： 340 (W) × 262 (D) × 63 (H) mm 1.5kg (HDD未搭載時)

付属品： 専用電源ケーブル×1 / ACアダプター×1 / ビューワーソフトCD-ROM×1 /

取扱説明書×1 / リモコン×1 / マウス