

本体希望小売価格 **135,000円** (税抜)

<3.6倍バリフォーカルレンズ付き> <クリアドームカバー>
<別売取付金具> ※レンズ交換不可。

PoE 対応 HUB を使わない場合別売 AC アダプター WV-PS16 本体希望小売価格 8,000円 (税抜) が必要。

※掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

クラウド型サービス

みえますねっとPRO

「クラウド型サービス
「みえますねっとPRO」
対応機種です。」

ONVIFS

Panasonic DG-SF335

DG-SF335

H.264 MPEG-4 JPEG

簡易白黒切換
day/night

IRカットフィルター
自動切換ではありません

HD High Definition 720/30p

1.3メガピクセル
H.264/MPEG-4, JPEG

i-PRO SmartHD

H.264に対応した1.3メガピクセルネットワークカメラ 新開発1/3型MOSセンサー搭載


統合プラットフォームUniPhier®を搭載

パナソニック独自のプラットフォームであるUniPhier®システムLSIを搭載。H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、1280×960および1280×720での30fps HD動画配信を可能にしました。



高感度を実現 (0.3ルクス : カラー時)

新開発の1/3型MOSセンサー搭載と、3次元デジタルノイズリダクションの組み合わせにより、低照度でも見やすい監視映像が得られます。また、動作電力の低減から機器の低消費電力化を実現しました。(当社従来機種比: 約45%減)



ワイドダイナミックレンジ機能を搭載

逆光等の照度差がある被写体でも明るさを補正し、より自然な映像を再現します。また、ワイドダイナミックレンジ機能と顔連動制御機能を連動することで、人物の顔が見えにくい場合に見やすく補正することが可能です。



SDHC / SDメモリーカードスロットを搭載

アラーム発生時やウェブブラウザ画面からの手動操作で、SDHC / SDメモリーカードにH.264動画またはJPEG画像を保存できます。また、ネットワーク障害時にJPEG画像を保存することもできます (ダウンロード可能)。

フォーカスアシスト機能を搭載


フォーカス調整時、最適なフォーカス位置をお知らせします。

■ 定格 DG-SF335

基本		
電源	DC12 V、PoE (IEEE802.3af 準拠)	
消費電力	DC12 V: 280 mA、PoE: 3.5 W (クラス 2 機器)	
使用温度範囲	-10℃～+50℃	
使用湿度範囲	90%以下 (結露しないこと)	
モニター出力 (画角調整用)	VBS: 1.0 V [p-p] / 75 Ω、コンポジット信号、RCA ジャック	
外部 I/O 端子	アラーム入力 / アラーム出力、AUX 出力 各 1 端子	
マイク/ライン入力	φ 3.5 mm モノラルミニジャック 入力インピーダンス: 約 2 k Ω	
マイク入力時	使用可能マイク: プラグインパワー方式 供給電圧: 2.5 V ± 0.5 V	
ライン入力時	入力レベル: 約 -10 dBV	
オーディオ出力	φ 3.5 mm ステレオミニジャック (モノラル出力)、出力インピーダンス: 約 600 Ω ラインレベル	
寸法	φ 129.5 mm (最大径) × 93 mm (高さ)	
質量 / 仕上げ	約 370 g / 本体: ABS 樹脂、セイルホワイト ドーム部: クリアアクリル樹脂	
カメラ部		
撮像素子	1/3 型 MOS センサー	
有効画素数	約 130 万画素	
走査面積	4.8 mm (H) × 3.6 mm (V)	
走査方式	プログレッシブ	
最低照度 (※換算値)	カラー	0.3 lx (F1.3、オートスローシャッター: Off (1/30 s)、AGC: High) 0.019 lx (F1.3、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: High) ※
	白黒	0.2 lx (F1.3、オートスローシャッター: Off (1/30 s)、AGC: High) 0.013 lx (F1.3、オートスローシャッター: 最大 16/30 s、AGC: High) ※
ワイドダイナミックレンジ	On / Off	
ゲイン (AGC)	ON (LOW) / ON (MID) / ON (HIGH) / OFF	
暗部補正	ON / OFF	
光量制御	フリッカレス (50 Hz/60 Hz) / 屋外撮影 / 固定シャッター	
シャッター速度	OFF (1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000	
オートスローシャッター	Off、最大 2 / 30 s、最大 4 / 30 s、最大 6 / 30 s、最大 10 / 30 s、最大 16 / 30 s	
簡易白黒切換	OFF / AUTO	
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC	
デジタルノイズリダクション	HIGH / LOW	
プライバシーゾーン	ON / OFF (ゾーン設定 最大 2 か所)	
画面内文字表示	最大 16 文字 (アルファベット、カタカナ、数字、記号) ON / OFF	
VMD アラーム	ON / OFF、4 エリア設定可能	
レンズ部		
焦点距離 (f)	2.8 mm ~ 10 mm 3.6 倍パフォーカル	
最大口径径 (F)	1: 1.3 (WIDE) ~ 1: 3.1 (TELE)	
画角	水平: 27.7° (TELE) ~ 100.3° (WIDE)、 垂直: 20.8° (TELE) ~ 73.5° (WIDE)	
調整角度	水平 (PAN) 角: 180° (時計回り)、170° (反時計回り) 垂直 (TILT) 角: ±75°、傾き角 ±100°	
ネットワーク部		
ネットワーク	10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45 コネクター	
画像解像度	アスペクト比: 4:3 H.264 1280 × 960 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps MPEG-4 VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps JPEG 1280 × 960 / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) 最大 30 fps	
	アスペクト比: 16:9 ※ MPEG-4 は対応していません。 H.264 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps JPEG 1280 × 720 / 640 × 360 / 320 × 180 最大 30 fps	
	H.264 / MPEG-4 画質選択: 動き優先 / 標準 / 画質優先 配信方式: ユニキャスト / マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート): 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1 024 kbps / 1 536 kbps / 2 048 kbps / 3 072 kbps / 4 096 kbps / 8 192 kbps *H.264 モード時のみ (フレームレート指定): 1 fps / 3 fps / 5 fps / 7.5 fps / 10 fps / 15 fps / 20 fps / 30 fps	
JPEG 画質選択: 0 最高画質 / 1 高画質 / 2 / 3 / 4 / 5 標準 / 6 / 7 / 8 / 9 低画質 (0 ~ 9 の 10 段階) 配信方式: PULL / PUSH		
画像更新速度	0.1 fps ~ 30 fps (JPEG と、H.264 / MPEG-4 同時動作時の JPEG フレームレートは制限あり)	
音声圧縮方式	G.726 (ADPCM) 32 kbps / 16 kbps	
配信量制御	制限なし / 64 kbps / 128 kbps / 256 kbps / 384 kbps / 512 kbps / 768 kbps / 1 024 kbps / 2 048 kbps / 4 096 kbps / 8 192 kbps	
対応プロトコル	IPv6: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP IPv4: TCP / IP、UDP / IP、HTTP、RTSP、RTP、RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP	
最大接続数	14 (条件による)	
FTP クライアント	アラーム画像送信、FTP 定期送信 (FTP 定期送信失敗時、SDHC / SD メモリーカードにバックアップ可能)	
マルチスクリーン	同時に 16 台のカメラの画像を表示 (自カメラ含む)	
推奨 SDHC / SD メモリーカード (別売)	パナソニック株式会社製 (miniSD カード、microSD カードは除く) SDHC メモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SD メモリーカード: 256 MB、512 MB、1 GB、2 GB	
i モード対応	JPEG 画像表示 / AUX 制御 (アクセスレベルによる)	

※ 1 H.264 と MPEG-4 はどちらか一方のみ選択可能となります。
※ 2 同じ圧縮方式でそれぞれ独立に 2 ストリーム分の配信設定が可能です。

■ 寸法図 (単位: mm)

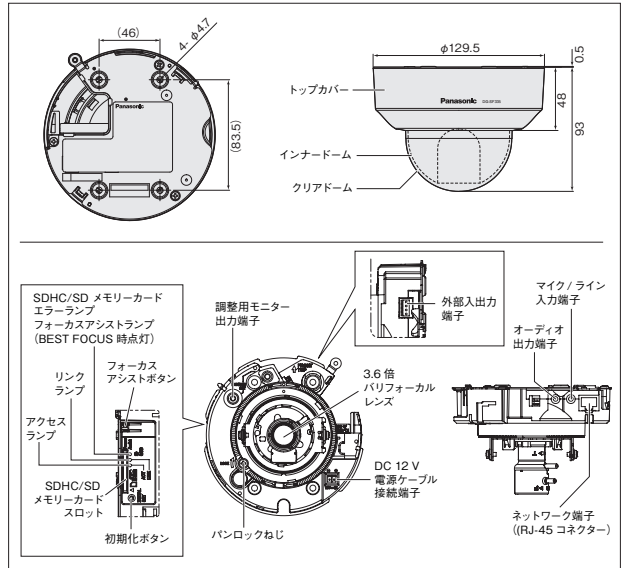

■ 関連商品 (別売)

※ 掲載商品の価格には消費税は含まれていません。

品番変更のお知らせ **WV-Q174、WV-Q174A、WV-CF5S、WV-Q105 は、品番が「WV-Q174B」、「WV-CF5SA」、「WV-Q105A」に変更になりました**

カメラ天井直付金具 WV-Q174B WV-Q174A (限)
[旧品番 / WV-Q174]
本体希望小売価格 **9,800 円 (税抜)**
仕上げ: ABS 樹脂 セイルホワイト
※穴あけ寸法: φ160mm 板厚: 30mm(MAX)

スモークドームカバー WV-CF5SA
[旧品番 / WV-CF5S]
本体希望小売価格 **4,000 円 (税抜)**
分光透過率 約 30%
※低照度の場所では使用しないでください。

カメラ天井直付金具 WV-Q105A
[旧品番 / WV-Q105]
本体希望小売価格 **15,000 円 (税抜)**

AC アダプター WV-PS16
本体希望小売価格 **8,000 円 (税抜)**
●DC12 V を使用する場合。

(限) 在庫限定品・生産中止品のため、在庫に限りがあります。在庫切れの場合は、恐れ入りますがご了承ください。

■ 対応 OS とブラウザ

対応 OS	Microsoft® Windows® 7 Professional 64 ビット 日本語版 Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット 日本語版 Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット 日本語版 Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版
対応ブラウザ	Windows® Internet Explorer® 8.0 日本語版 (Microsoft® Windows® 7 Professional 32 ビット / 64 ビット日本語版)、 Windows® Internet Explorer® 7.0 日本語版 (Microsoft® Windows Vista® Business SP1 32 ビット日本語版)、 Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 日本語版 (Microsoft® Windows® XP Professional SP3 日本語版)

最新情報はこちら → <http://panasonic.biz/security/support/technic.html>

- IPv6 で通信を行う場合は、Microsoft® Windows® 7 または Microsoft® Windows Vista® を使用してください。
- Microsoft® Windows、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

UniPhier® UniPhier® は、パナソニック株式会社の登録商標です。

「みえますねっとPRO」は、パソコンなどのインターネットに接続した端末からネットワークカメラやレコーダーに対し、アクセス・操作・通知などをおこなうためのクラウド型サービスです。みえますねっとPRO については <http://panasonic.biz/miemasu/pro/> をご覧ください。

Onvifs ProfileS: IP ベースの物理セキュリティ製品向けの規格標準化を推進するフォーラム ONVIF (オープンネットワークビデオインターフェース・フォーラム) が公開しているプロファイル。

eco ideas **パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます**

- 省エネを徹底的に追求した製品をお客様にお届けし、商品使用時の CO₂ 排出量削減を目指します。
- 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。
- パナソニック製品は、特定の環境負荷物質[※]の使用を規制する RoHS 指令の基準値にグローバルで準拠しています。※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

お問い合わせは **パナソニック システムお客様ご相談センター**

パナソニック システムネットワークス株式会社 セキュリティシステム事業部

0120-878-410 受付: 9 時 ~ 17 時 30 分 (土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島4丁目1番62号