

ワンケーブル（重畳式）カメラ電源供給ユニット（8CH）

定 格


伝送距離：自動調節（最大 1km）
 映像信号出力：CVBC 1.0Vp-p 75Ω終端時
 映像信号帯域：8MHz Bandwidth
 動作確認（LED）：RED 点灯（LINK） RED 点滅（異常発生）
 映像入力：BNC-J×8
 映像出力：BNC-P Harness（60cm）
 入力電源：AC100～240 50/60Hz
 動作温度/湿度：-10～50℃ / 0～80%
 質量：4kg
 寸法：430(W)×44(H)×350(D)mm
 材質：スチール
 対応機器：ALXX-G1355VP/G1357VP

<ケーブル種類による映像信号と電源伝送可能距離（共通仕様）>
 ※現場の条件によって相違するがあります。

ケーブル種類別	電源供給可能距離	供給可能電源	映像信号伝送可能距離
7C2V	1Km	12V 500mA	1Km
5C2V	500m	12V 500mA	500m
3C2V	200m	12V 500mA	200m
RG-6	500m	12V 500mA	500m
RG-59	300m	12V 500mA	300m

- ・各 CH 別に供給できる最大出力は 12V/500mA です。
- ・8 台のカメラ接続ができる ALVPU-S1C08 の場合、CH1～CH4 までのカメラ消費電力の合計が 20W、CH5～CH8 までのカメラ消費電力の合計が 最大 20W を超えると一部カメラは動作しないこともあります。
- ・カメラ種類、同軸ケーブルの種類、同軸ケーブルの長さにより消費電力と一致しない場合があります。

外形寸法図

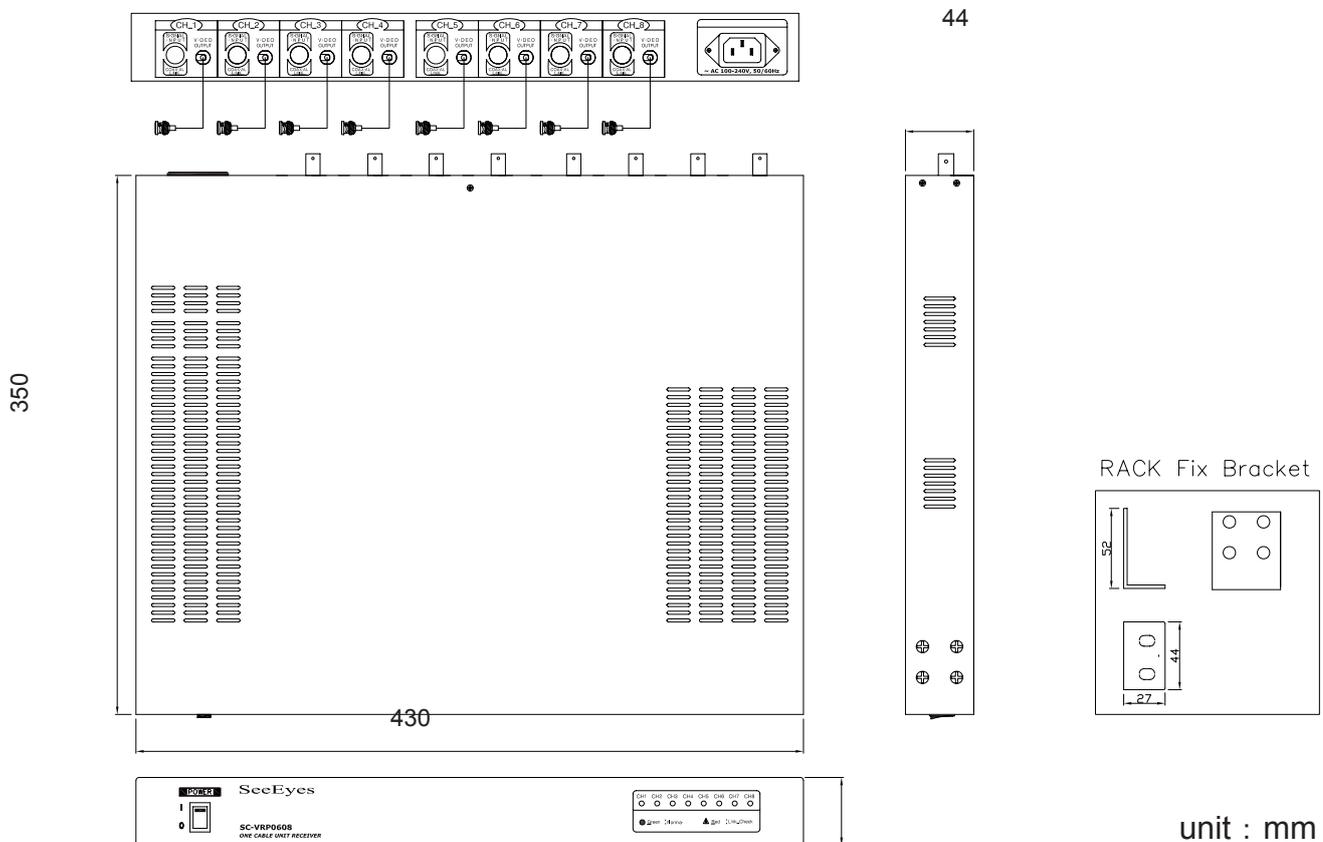

unit : mm

発行	製品型番	整理番号
防犯カメラ 販売工事センター	ALVPU-S1C08	FB01-1109