


デジタルレコーダー

UDR-J71xx

【外形図】

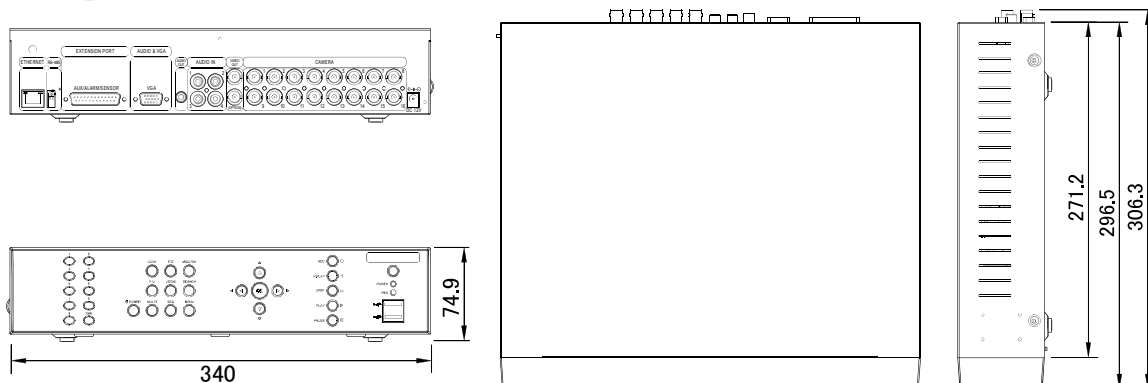

【仕様】

商品名	UDR-J7104	UDR-J7108	UDR-J7116
TV方式	NTSC		
映像圧縮方式	H.264		
解像度	360×240・720×240・720×480		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	120fps at D1	240fps at Half D1	480fps at CIF
速度設定	NONE・1・2・3・4・5・6・8・10・15・30(11段階)		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
モニター出力	BNC×2 / VGA×1		
スルーアウト	-		
画面分割	1・4	1・4・6・8・9	1・4・8・9・16
アラーム入力/出力	4ch/1ch (NO.NC) 3ch TTL	8ch/1ch (NO.NC) 3ch TTL	16ch/1ch (NO.NC) 3ch TTL
音声 入力/出力	4ch / 1ch		
録画モード	常時・モーション・センサー・スケジュール・マニュアル・常時+イベント(センサー・モーション)		
録画画質	4段階		
再生検索	カレンダー/イベント(センサー・モーション)		
再生速度	×1/4・×1/2・×1・×2・×4・×8・×16・×32・×64・×128(正・逆)		
モーションエリア	22×15・モーション感度8段階		
デジタルズーム	×2(ライブ)		
パスワード機能	電源OFF・メニュー表示・録画停止・その他(キーロック)		
HDD	1TB		
最大容量	最大1台(2TB上限)	最大2台(1台あたり2TB上限)	
バックアップ	USB(Ver2.0)・ネットワーク		
ネットワーク	Ethernet RJ45(10/100Mbps)		
ネットワーク接続	専用ソフト・ブラウザ(Internet Explorer)		
USBポート	USBフラッシュメモリ・マウス		
PTZ制御	RS-485		
動作周辺温度/湿度	5°C~40°C/30%~80%(RH・非結露)		
供給電源/消費電力	DC 12V ±10% 4A / 約48W	DC 12V ±10% 5A / 約60W	
外形寸法/重量	340(W)×75(H)×306(D) / 4.5Kg(HDDを除く)		
付属品	ACアダプタ・電源ケーブル・リモコン・電池・コネクタ・マニュアル・CD		

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>